



Návod na použitie MODEL: MYCT-2401 Ručný diaľkový ovládač

- diaľkový ovládač pre ovládanie a stmievanie max. 16 zariadení

• Vlastnosti

- kompatibilný s KAPPA spínačmi séria „L, M“ a Matter+RF433
- 4 páry tlačidiel pre ZAP/VYP/STMIEVANIE
- „G“ skupinové tlačidlo naraz zapne alebo vypne všetky spárované zariadenia
- prepínač 4 skupín pre rozšírenie spínania až 16 zariadení
- zelená LED blikne pri stlačení tlačidla
- červená LED pri stlačení tlačidla signalizuje slabú batériu, nutná výmena batérie
- bezpečná batériová priehradka (ochrana detí pred manipuláciou)
- protišmyková podložka na zadnom paneli

• Popis tlačidiel

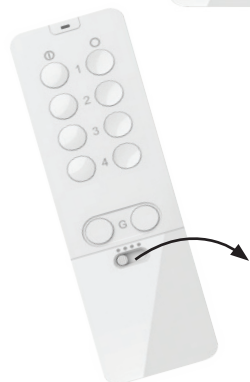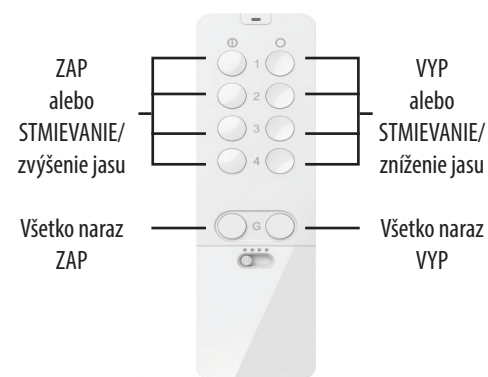


Prepínač 4 skupín I, II, III, IV pre rozšírenie spínania až 16 zariadení

• Párovanie

Príklad pre párovanie s prenosnou zásuvkou MFYCR-2300


1. Najskôr zapojte lampu do zásuvkového prijímača a následne zasunúť prijímač/zásuvku do elektrickej zásuvky. Uistite sa, že vaša lamp/zariadenie nepresahuje max. spínaný výkon 2300 W.




2. Režim párovania trvá 6 sekúnd, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „ZAP“, zelená LED ovládača blikne a lamp 2x blikne pre potvrdenie spárovania.

Zrušenie párovania

1. Vysuňte zásuvkový prijímač z elektrickej zásuvky na 6 sekúnd.



2. Pripojte prijímač späť do elektrickej zásuvky. Počas 6 sekúnd stlačte vybrané tlačidlo „VYP“ na diaľkovom ovládači, ktoré má byť vymazané.



3. Lamp dvakrát blikne pre potvrdenie vymazania. Pre zrušenie všetkých párovaní zásuvky naraz (zásuvka musí byť v párovacom režime), stlačte na ovládači tlačidlo „G/VYP“.

• Prevádzka

- Stlačením tlačidla „ZAP“ na ovládači zelená LED blikne, zapne pripojenú lampu/spotrebič.
- Stlačením tlačidla „VYP“ na ovládači zelená LED blikne, vypne pripojenú lampu/spotrebič.
- Stlačením tlačidla „G“/„ZAP/VYP“ naraz zapne alebo vypne všetky spárované prijímače.

• Stmievanie

- Pre prijímače série „L, M“ a Matter+RF433

• Zvýšenie jasů svetidla

- Svetidlo musí byť zapnuté.
- Stlačte a podržte (zvolené) tlačidlo „ZAP“ na diaľkovom ovládači, LED dióda bliká, jas svetidla sa začne zvyšovať.
- Až dosiahnete požadovanú úroveň jasů svetidla, uvoľnite prst z tlačidla na diaľkovom ovládači, úroveň jasů sa zastaví na požadovanej úrovni.
- Ak chcete opäť stmievať svetidlo stlačte a podržte tlačidlo „ZAP“ až kým dosiahnete požadovanú úroveň jasů svetidla a uvoľnite prst z tlačidla na diaľkovom ovládači.
- Proces stmievania sa vždy automaticky zastaví na maximálnej úrovni jasů a nebude pokračovať v stmievaní.

• Zníženie jasů svetidla


- Svetidlo musí byť zapnuté.
- Stlačte a podržte (zvolené) tlačidlo „VYP“ na diaľkovom ovládači, LED dióda bliká, jas svetidla sa začne znižovať.
- Až dosiahnete požadovanú úroveň jasů svetidla, uvoľnite prst z tlačidla na diaľkovom ovládači, úroveň jasů sa zastaví na požadovanej úrovni.
- Ak chcete opäť stmievať svetidlo stlačte a podržte tlačidlo „VYP“ až kým dosiahnete požadovanú úroveň jasů svetidla a uvoľnite prst z tlačidla na diaľkovom ovládači.
- Proces stmievania sa vždy automaticky zastaví na minimálnej úrovni jasů a nebude pokračovať v stmievaní.

• Skupinové spínanie

- Všetky jednotlivito spárované prijímače série „M“ a Matter+RF433 max. 16, sú aj automaticky spárované v skupine „G“, spínanie „ZAP/VYP“ prijímačov je teda možné aj naraz (prijímače série „L“ nie je možné automaticky spárovať v skupine „G“), s tlačidlom „G“ nie je možné stmievanie.

• Výmena batérie

- Prstom zatlačte posúvač batériového držiaka, plochý skrutkovač zasunúť do otvoru mimo batériovej priehradky, miernym tlakom a pod uhlom zdvihnite batériový držiak aby sa oddelil od ovládača.
- Pri prvom použití odstráňte izolačnú fóliu pod batériou alebo po vybití batérie vymeňte za novú batériu 3V CR2032. Ovládač používajte po opätovnom vložení držiaka do batériovej priehradky.

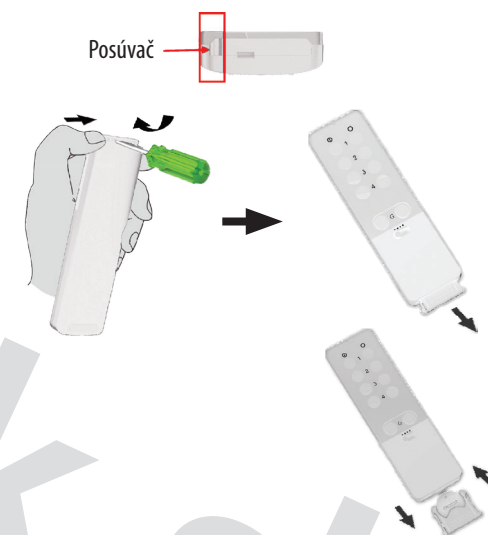

• Technické údaje

Pracovná frekvencia:	433,92 MHz
Napájanie:	1 ks 3V CR2032 lítiová batéria (v príslušenstve)
RF dosah:	do 25 m v uzavretom priestore do 50 m vo voľnom priestore
Pracovná teplota:	0 °C až +40 °C
Krytie:	IP20
Rozmery:	130 x 38 x 12,5 mm
Váha:	51 g