

ZigBee detektor úniku vody ZWLD-100

Užívateľský manuál

• KOMPATIBILITA

Tento detektor úniku vody spolupracuje so zariadeniami Z1 ZigBee Bridge a ICS-2000, aby sa pri detekcii vody doručovali oznámenia.


• **POZNÁMKA:** Na prijímanie doručovaných oznámení je potrebné plne funkčné internetové pripojenie.

1. VLOŽENIE (VÝMENA) BATÉRIÍ

A Kryt priehradky na batérie (zadnú stranu) odstráňte tak, že ho vytiahnete z detektora úniku vody.

B Do detektora vložte 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia). Dbajte na zachovanie správnej polarítu podľa kladnej a zápornej polarítu v priehradke.

Zatvorte kryt priehradky na batérie.

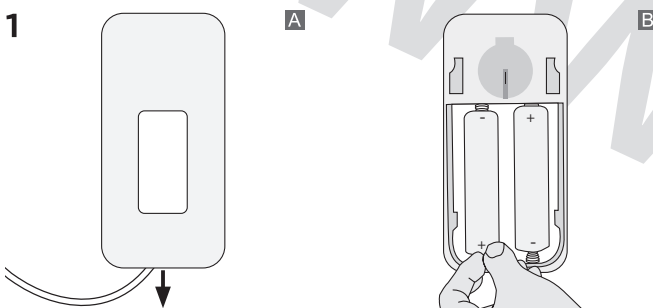

2. STIAHNUTIE APLIKÁCIE


Aby ste mohli detektor pripojiť s mostom Z1 ZigBee alebo zariadením ICS-2000, napr. získajte aplikáciu oskenovaním QR kódu alebo prejdite na trust.com/zigbee a nainštalujte ju.



www.trust.com/zigbee

3. PRIPOJTE DETEKTOR

A V aplikácii vyberte miestnosť, stlačte tlačidlo + a zvolte linku Trust Zigbee line/Water leakage detector (Detektor úniku vody) a postupujte podľa pokynov. Pre manuálne nastavenie zobrazovania oznámení prejdite na kartu pravidiel, stlačte tlačidlo + a vyberte sprievodcu notifikáciou.

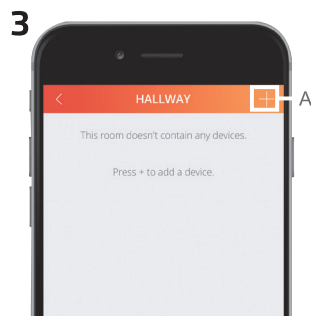


• TABUĽKA ČINNOSTI LED

Režim pripojenia	LED bude rýchlo blikať približne 1 minútu.
Pripojenie bolo úspešné	LED sa rozsvieti na 3 sekundy (aplikácia bude tiež indikovať, keď bude pripojenie úspešné).
Zistila sa voda	Červená LED sa rozsvieti jedenkrát (aplikácia bude tiež indikovať, keď sa zistí voda).
Resetovanie detektora	LED 6x zabliká.

4. KONTROLKY



Detektor je vybavený kontrolkou LED na indikáciu stavu detektora.



5. NAMONTUJTE DETEKTOR


A Odstráňte plastovú vrstvu z obojstrannej pásky na zadnej strane detektora a umiestnite ho na rovný povrch na stene na mieste s rizikom úniku.

B Odstráňte plastovú vrstvu z obojstrannej pásky na bielom snímači na konci kábla a umiestnite ho pevne na podlahu.



• RESETOVANIE DETEKTORA A AKTIVÁCIA REŽIMU PRIPOJENIA

Varovanie: Týmto krokom sa odpojí detektor od zariadenia Z1 Zigbee Bridge alebo ICS-2000. Detektor zresetujete približne 5-sekundovým stlačením tlačidla v otvore na bočnej strane pomocou dodaného kolíka. Na potvrdenie zresetovania LED 6x zabliká.



Aktivácia režimu pripojenia: Po zresetovaní detektora môžete približne 2-sekundovým stlačením tlačidla v otvore na bočnej strane aktivovať režim pripojenia. Na indikáciu režimu pripojenia bude LED rýchlo blikať 1 minútu.

• ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Tento výrobok sa používa ako výstražné zariadenie, ktorého účelom je pomôcť používateľovi zistiť únik vody. Zostáva však povinnosťou koncového používateľa, aby zistil a zabránil úniku vody. Preto spoločnosť Trust nepreberá zodpovednosť ani ručenie za žiadne poškodenia vodou ani zranenia, ku ktorým dôjde v dôsledku následných škôd.